

Gespart

Transformando exteriores



Catálogo
2026

SUMARIO

Intercésped

TENCATE 4-15 pag.

Penelope	30 mm
Olimpo	35 mm
Pandora	35 mm
Penélope	35 mm
Perseo	36 mm
Andrómeda	40 mm
Olimpo	40 mm
Penelope	40 mm
Olimpo	50 mm

ASIÁTICO 16-27 pag.

Cupido	22 mm
Venus	35 mm
Hades	30 mm
Cronos	30 mm
Cronos	35 mm
Aquiles	35 mm
Odisea	35 mm
Cronos	40 mm
Odisea	45 mm

ONE DNA 28-31 pag.

Vista	27 mm
Orion	40 mm

Famavi

POSTES 40-41 pag.

MALLAS 42-43 pag.

Simple torsión

MALLAZOS 44-47 pag.

Delfín
Gavión

PANELES 48-63 pag.

Enmarcado
Cisne
Barrotes
Panda
Pico Pato
Pico Pato Modular
Tubular
Piscina

PUERTAS 64-81 pag.

Basic
Redonda
Delfín
Cisne
Barrotes
Panda
Pico Pato
Chapa ciega



Especialistas en césped artificial en Girona

Somos una empresa de Girona con cerca de 15 años de experiencia en la instalación y asesoramiento de césped artificial. Trabajamos principalmente en las comarcas de Girona, pero también ofrecemos nuestros servicios en el Maresme y Osona.

En Gespart te ofrecemos un asesoramiento integral para ayudarte a encontrar el césped artificial que mejor se adapte a tu espacio, a tu estilo de vida y a tu presupuesto. Disponemos de una selección de céspedes de alta calidad: desde modelos de alta densidad hasta opciones más suaves y realistas, ideales tanto para jardines particulares como para espacios profesionales. El césped está preparado para resistir sol, lluvia, uso intensivo y condiciones climáticas adversas, manteniendo su aspecto durante años. Nuestro equipo te acompaña durante todo el proceso, desde la elección del producto hasta la instalación final.

Instalación profesional con profesionales especializados

Nuestro equipo de instalación está formado por técnicos con experiencia que aplican sistemas propios para garantizar resultados duraderos y estéticamente impecables.

Instalación cuidada al detalle

Preparamos correctamente la base, realizamos uniones invisibles e instalamos el césped de forma uniforme para obtener un acabado perfecto.

Garantía de satisfacción

Estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos e instalaciones. Por eso trabajamos hasta que el resultado cumpla tus expectativas.





Más de 300.000 m² de stock permanente distribuidos en nuestros distintos almacenes de la península ibérica, ubicados en Valencia (sede central), Madrid, Alicante, Barcelona y Cádiz, con disponibilidad inmediata de todos los complementos necesarios para una instalación profesional.

Realizamos grandes exportaciones, desarrollamos pedidos personalizados para distribuidores y garantizamos un suministro constante de los

mejores productos del mercado, adaptados a las exigencias actuales del sector.

Contamos con un equipo humano altamente especializado: equipo comercial, administrativo, desarrollo de producto, instaladores con formación continua, almacén y transporte.

Todos trabajamos con un mismo objetivo: ofrecer diseño, innovación y calidad.



BASE AMORTIGUADORA WAVE

Esta base combina una gran capacidad de drenaje horizontal con un drenaje excepcional, óptimo para un sistema de césped artificial. Es la solución definitiva para terrazas, áticos, gimnasios y zonas con necesidad de drenaje.

WAVE nos aporta amortiguación, seguridad en las caídas, efecto en las temperaturas del césped (sin test) por la cámara de aire que se crea por debajo del césped artificial y, además, un diseño vanguardista.

Des de una perspectiva ambiental, la base WAVE utiliza polipropileno reciclado y, gracias a su diseño optimizado, se puede transportar en una sola carga, reduce los costos de mano de obra con una fácil instalación y es 100% reciclable.



USOS	Paisajismo (terrazas, áticos), gimnasios y usos polideportivos (Fútbol, Rugby y uso multideportivo)
FORMA	Componentes modulares moldeados por inyección y soldados por ultrasonidos
MEDIDAS	1230 x 790 mm. (1236 x 796 mm instalado)
MATERIAL	Copolímero de polipropileno 100%
PESO	1.930 Kg/panel
ABSORCIÓN	65%
GEOTEXTIL - SUSTRATO	150 g/m ² (th = 0,5 mm)
RECICLABILIDAD	100% reciclable, reutilizable, reinyectable



TENCATE




El césped está evolucionando. No solo en su aspecto y tacto, sino también en su diseño, producción y reutilización.

TenCate lidera este cambio combinando siglos de conocimiento textil con un enfoque a largo plazo en el rendimiento, la circularidad y el acceso al juego.

Con más de 300 años de experiencia, se crean sistemas de césped para el deporte, el paisajismo y la vida al aire libre en más de 60 países.

Un profundo conocimiento de los materiales, el movimiento y el uso define cada paso, desde el desarrollo del producto hasta el juego en el campo.

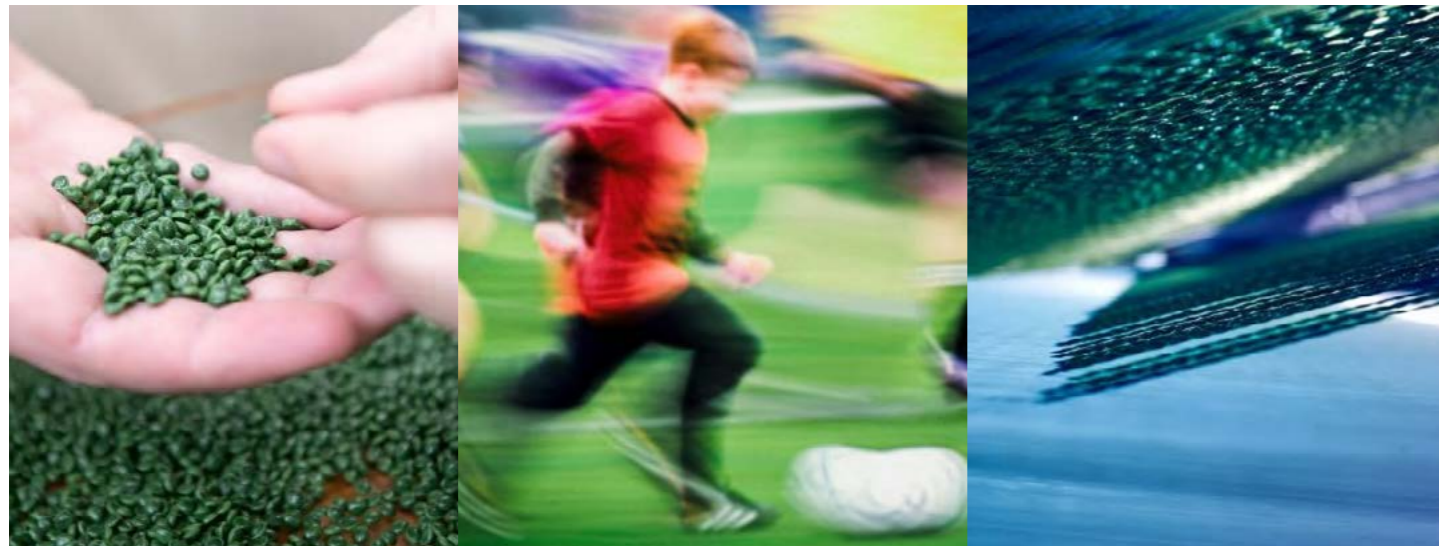

Cada parte del proceso se gestiona directamente. Desde la investigación y la producción de hilo hasta la instalación y el reciclaje, cada etapa está coordinada para garantizar una calidad constante, reducir el impacto ambiental y acelerar la innovación.

Las colaboraciones locales aportan experiencia práctica, garantizando que los sistemas se adapten tanto al contexto como a las necesidades.

TenCate desarrolla soluciones que hacen posible el deporte y la vida al aire libre en cualquier lugar. Desde estadios de élite hasta comunidades locales, nuestros sistemas están diseñados para ofrecer rendimiento, inspirar y durar.

Cada producto combina décadas de experiencia con innovación continua, garantizando calidad, seguridad y sostenibilidad.


PENELOPE 30 mm.

HILO TENCATE

Cada fibra de este césped ha sido cuidadosamente diseñada para proporcionar una suavidad excepcional, imitando la sensación de la hierba natural al estar dotado de nuestro hilo de MÁXIMA CALIDAD.

10 años de garantía

COMPOSICIÓN	
Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de Micronervio + monofilamento P.E. rizado
Altura:	30 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	13 puntadas por cada 10 cm.13.650 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	13.800 dtex por cada puntada
Tipo de Base:	Primaria de Fieltro 100% PP y secundaria de SBR-Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.420 gr./m ²
Peso Base:	980 gr./m ²
Peso Total:	2.400 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

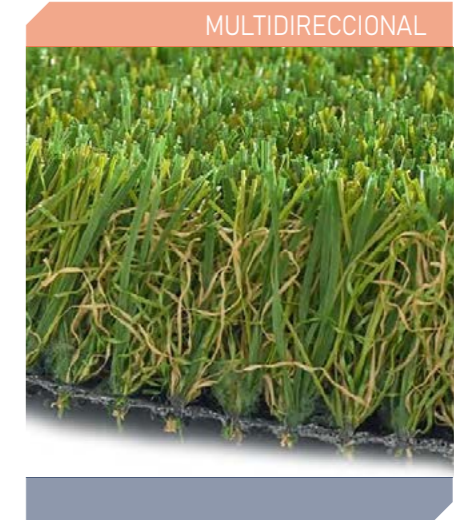

NOVEDAD

RESISTENCIA
10/10

SUAVIDAD
10/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
9/10




OLIMPO 35 mm. M

Con efecto MULTIDIRECCIONAL. A diferencia de las fibras de césped convencionales, que suelen ser rectas y uniformes, en este caso se orientan de manera anárquica en todas direcciones, logrando un EFECTO REALISTA incomparable. Además sus hilos de color marrón deja la sensación más natural.

10 años de garantía

COMPOSICIÓN	
Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E. en forma de Micronervio + monofilamento P.E. rizado.
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	14 puntadas por cada 10 cm. o 14.700 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	10400/14 + 4500/9 dtex por cada puntada
Tipo de Base:	100% PP negro doble con vellón, estabilizado contra rayos UV
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.732 gr./m ²
Peso Base:	1.045 gr./m ²
Peso Total:	2.777 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

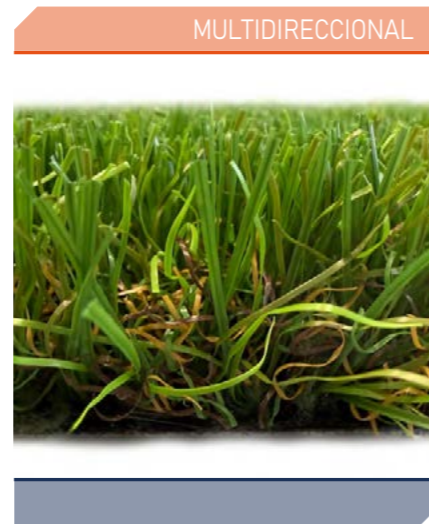


PANDORA 35 mm.

HILO TENCATE


Con una altura de fibra perfectamente equilibrada, PANDORA proporciona una estética impecable sino que también garantiza una experiencia táctil excepcionalmente suave. La combinación de su textura suave y su resistencia lo convierten en una opción versátil y duradera.

8 años de garantía

COMPOSICIÓN	
Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E. + monofilamento P.P. rizado
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	18 puntadas por cada 10 cm. o 18.900 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	10.000/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.610 gr./m ²
Peso Base:	1.300 gr./m ²
Peso Total:	2.910 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

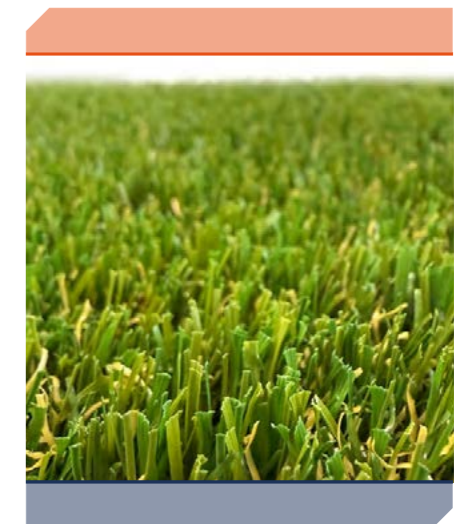

HILO TENCATE

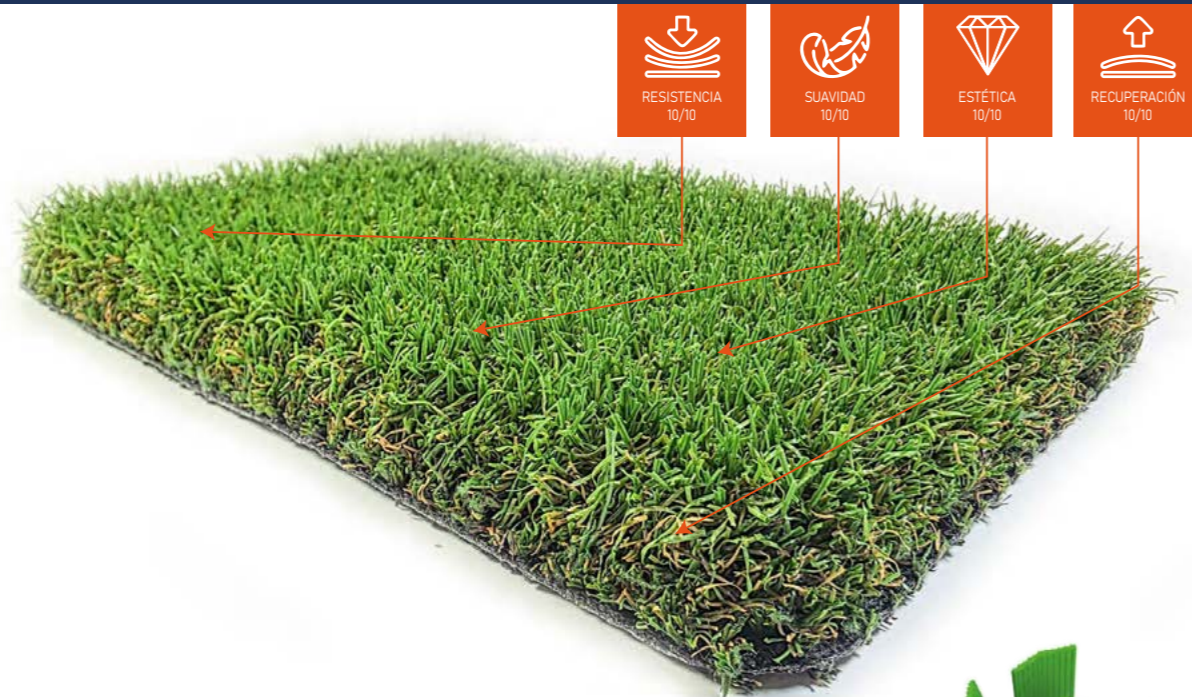

- RESISTENCIA 10/10
- SUAVIDAD 10/10
- ESTÉTICA 10/10
- RECUPERACIÓN 10/10

- UV Protection
- Flame Retardant
- Antibacterial
- Non-toxic
- Low VOC
- Recyclable
- Hand-friendly



NOVEDAD



- RESISTENCIA 9/10
- SUAVIDAD 8/10
- ESTÉTICA 9/10
- RECUPERACIÓN 9/10

- UV Protection
- Flame Retardant
- Antibacterial
- Non-toxic
- Low VOC
- Recyclable
- Hand-friendly



PENELOPE 35 mm.

HILO TENCATE

Cada fibra de este césped ha sido cuidadosamente diseñada para proporcionar una suavidad excepcional, imitando la sensación de la hierba natural al estar dotado de nuestro hilo de MÁXIMA CALIDAD.

10 años de garantía

COMPOSICIÓN	
Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E. en forma de Micronervio + monofilamento P.E. rizado
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	14 puntadas por cada 10 cm. o 14.700 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	13.800 dtex por cada puntada
Tipo de Base:	Primaria de Fieltro 100% PP y secundaria de SBR-Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.750 gr./m2
Peso Base:	960 gr./m2
Peso Total:	2.710 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



NOVEDAD

RESISTENCIA
10/10

SUAVIDAD
10/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
9/10

-
-
-
-
-
-
-




PERSEO 36 mm.

HILO TENCATE

Cada fibra de este césped ha sido cuidadosamente diseñada para proporcionar una suavidad excepcional, imitando la sensación de la hierba natural al estar dotado de nuestro hilo de MÁXIMA CALIDAD.

10 años de garantía

COMPOSICIÓN	
Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E. en forma de Micronervio + monofilamento P.E. rizado
Altura:	36 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	18 puntadas por cada 10 cm. o 18.900 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	12.200/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PE y secundaria de SBR-Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.950 gr./m2
Peso Base:	1.000 gr./m2
Peso Total:	2.950 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

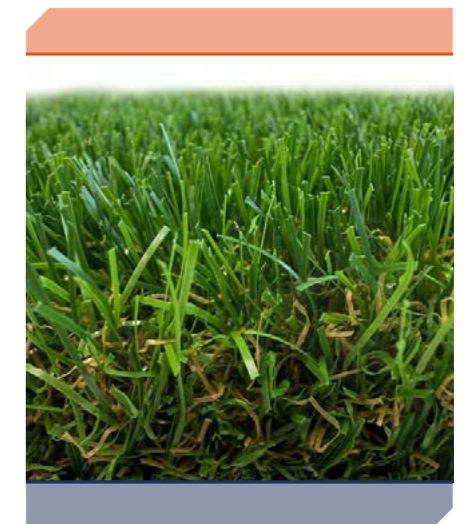

NOVEDAD

RESISTENCIA
10/10

SUAVIDAD
10/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
9/10

-
-
-
-
-
-
-




ANDRÓMEDA 40 mm.

Con una altura de fibra perfectamente equilibrada, ANDRÓMEDA proporciona una estética impecable sino que también garantiza una experiencia táctil excepcionalmente suave. La combinación de su textura suave y su resistencia lo convierten en una opción versátil y duradera.

10 años de garantía

COMPOSICIÓN	
Fibra:	Monofilamento semitexturizado polietileno bicolor. Con estabilidad UV. Monofilamento polipropileno bicolor rizado. Con estabilidad UV
Altura:	40 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	14 puntadas por cada 10 cm. o 17.640 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	11.400/ (10+8) dtex por cada puntada
Tipo de Base:	Tela de Mattex en Polipropileno.
Galga:	5/16"
Peso Hilo:	1.838 gr./m2
Peso Base:	850 gr./m2
Peso Total:	2.688 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

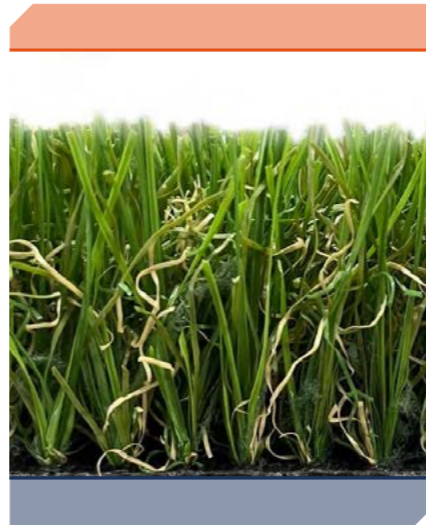


OLIMPO 40 mm.

Con efecto MULTIDIRECCIONAL. A diferencia de las fibras de césped convencionales, que suelen ser rectas y uniformes, en este caso se orientan de manera anárquica en todas direcciones, logrando un EFECTO REALISTA incomparable. Dotado de nuestro hilo SUPERIOR, de MÁXIMA CALIDAD. Además sus tonos oliva y acabado mate, deja la sensación más parecida posible al césped natural.

10 años de garantía

COMPOSICIÓN	
Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de Micronervio + monofilamento P.E. rizado
Altura:	40 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	12 puntadas por cada 10 cm. o 12.600 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	15.600/24 dtex por cada puntada (12+12)
Tipo de Base:	Primaria de PE y secundaria de SBR-Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.979 gr./m2
Peso Base:	1.000 gr./m2
Peso Total:	2.979 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x16 m.

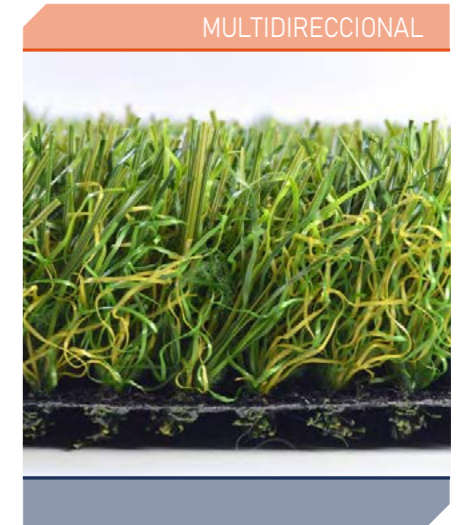

HILO **TENCATE**

RESISTENCIA
10/10

SUAVIDAD
9/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
10/10

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



HILO **TENCATE**

RESISTENCIA
10/10

SUAVIDAD
10/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
10/10

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



PENELOPE 40 mm.

HILO TENCATE

Cada fibra de este césped ha sido cuidadosamente diseñada para proporcionar una suavidad excepcional, imitando la sensación de la hierba natural al estar dotado de nuestro hilo de MÁXIMA CALIDAD.

10 años de garantía

COMPOSICIÓN	
Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E. en forma de Micronervio + monofilamento P.E. rizado
Altura:	40 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	14 puntadas por cada 10 cm. o 14.700 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	13.800 dtex por cada puntada
Tipo de Base:	Primaria de Feltro 100% PP y secundaria de SBR-Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.860 gr./m2
Peso Base:	960 gr./m2
Peso Total:	2.820 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



OLIMPO 50 mm.

Con efecto MULTIDIRECCIONAL. A diferencia de las fibras de césped convencionales, que suelen ser rectas y uniformes, en este caso se orientan de manera anárquica en todas direcciones, logrando un EFECTO REALISTA incomparable. Dotado de nuestro hilo SUPERIOR, de MÁXIMA CALIDAD. Además sus tonos oliva y acabado mate, deja la sensación más parecida posible al césped natural.

10 años de garantía

COMPOSICIÓN	
Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E. en forma de Micronervio + monofilamento P.E. rizado
Altura:	50 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	12 puntadas por cada 10 cm. o 12.600 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	15.600/24 dtex por cada puntada (12+12)
Tipo de Base:	Primaria de PE y secundaria de SBR-Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	2.456 gr./m2
Peso Base:	1.000 gr./m2
Peso Total:	3.456 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x16 m.



NOVEDAD

RESISTENCIA
10/10

SUAVIDAD
10/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
9/10



HILO TENCATE

RESISTENCIA
10/10

SUAVIDAD
10/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
10/10





Intercésped

A TENCATE COMPANY 




La colección 2026 ha sido desarrollada para ofrecer una solución completa que combina calidad, fiabilidad técnica y atractivo comercial.

Esta gama reúne modelos versátiles, diseñados para adaptarse a distintos tipos de proyectos, desde jardines residenciales y terrazas hasta espacios comerciales y zonas decorativas de uso frecuente.

La colección presenta una amplia variedad de alturas de fibra, densidades y acabados, permitiendo seleccionar el producto más adecuado según las exigencias de cada instalación.

Todos los modelos cumplen los estándares de calidad de Intercésped en aspectos clave como durabilidad, recuperación de la fibra, estabilidad y

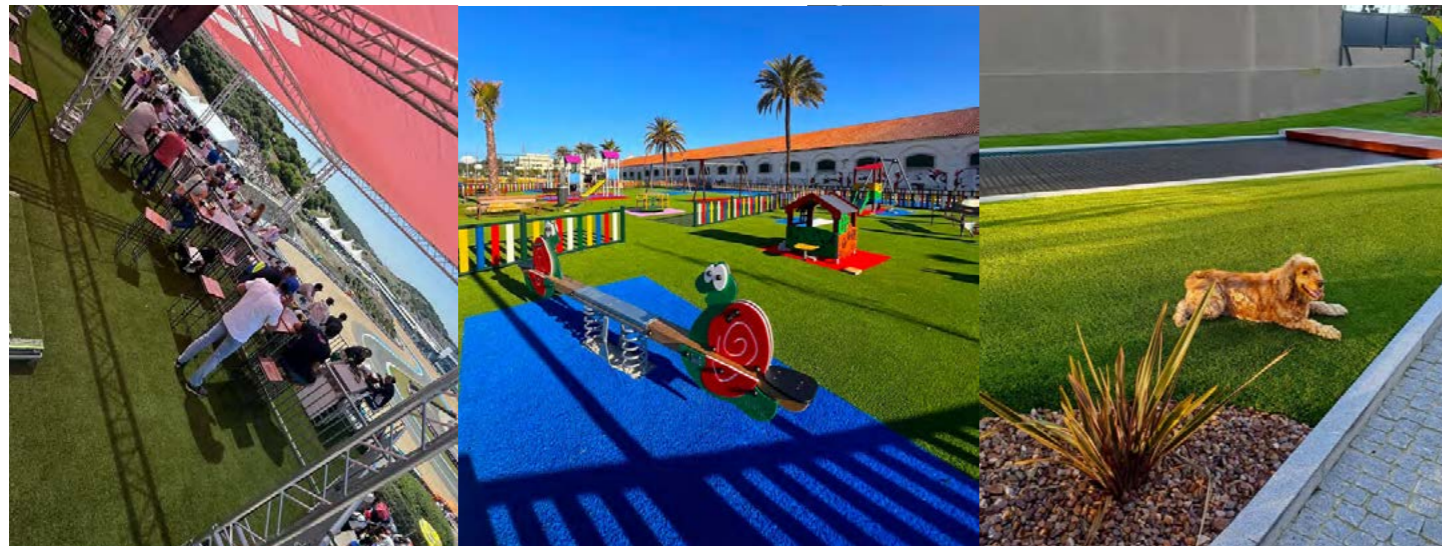

facilidad de mantenimiento, garantizando un rendimiento consistente en exteriores.

Una propuesta pensada para instaladores, distribuidores y profesionales, que buscan césped artificial con buen comportamiento técnico, manteniendo un acabado natural y profesional




CUPIDO 22 mm.

Ideal para eventos como ferias, conciertos, exposiciones, espacios públicos... Gracias a su perfil bajo luce especialmente bien en espacios amplios. Su altura es perfecta para lograr un césped discreto, convirtiéndolo en la elección ideal en términos de calidad y precio.

6 años de garantía

COMPOSICIÓN	
Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
Altura:	22 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	19 puntadas por cada 10 cm. o 19.950 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	7.800 /16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	806 gr./m2
Peso Base:	1.000 gr./m2
Peso Total:	1.806 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

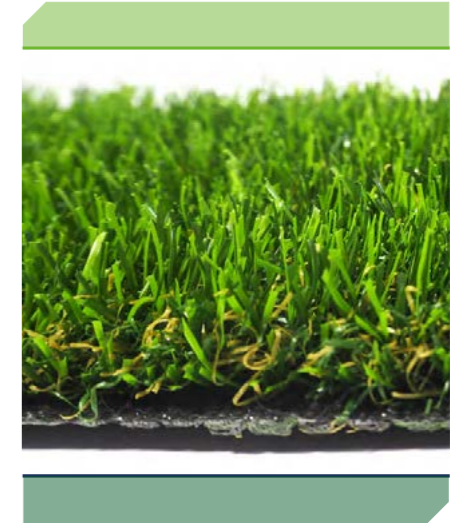

RESISTENCIA
8/10

SUAVIDAD
7/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
7/10



MAYA 35 mm.

Gracias a su perfil bajo luce especialmente bien en espacios amplios y es perfecto para jardines de bajo coste. Su altura es perfecta para lograr un césped discreto, convirtiéndolo en la elección ideal en términos de calidad y precio.

6 años de garantía

COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	17 puntadas por cada 10 cm. o 17.850 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	4.900 /10 dtex por cada puntada (6+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	680 gr./m2
Peso Base:	841 gr./m2
Peso Total:	1.521 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x25 m. y 4x25 m.




HADES 30 mm.

Destacando su belleza estética y combinados con suavidad y resistencia, HADES se presenta como la elección perfecta para transformar su terraza o jardín en un espacio acogedor y visualmente atractivo. Ofrece la combinación ideal de confort y durabilidad, convirtiendo cada rincón al aire libre en un lugar perfecto para disfrutar y relajarse.

6 años de garantía

COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
Altura:	30 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	16 puntadas por cada 10 cm. o 16.800 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	7.800/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	950 gr./m2
Peso Base:	1.050 gr./m2
Peso Total:	2.000 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

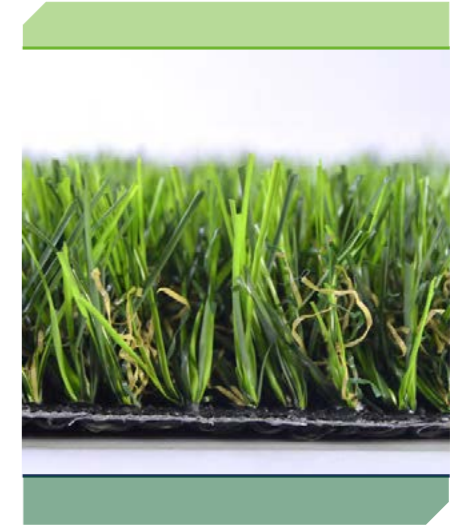

RESISTENCIA
7/10

SUAVIDAD
7/10

ESTÉTICA
7/10

RECUPERACIÓN
7/10



RESISTENCIA
8/10

SUAVIDAD
10/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
7/10



CRONOS 30 mm.

Combinación perfecta de recuperación y suavidad. Césped excepcional, gracias a la tecnología avanzada del hilo **RPLUS-SUPERIOR**. Con tres tonalidades de verde, este césped es ideal para todo tipo de jardines. Ya sea en un entorno residencial o comercial, ofrece una estética atractiva y un rendimiento duradero. Diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier paisaje.

8 años de garantía

COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "W" + monofilamento P.P. rizado (A+B)
Altura:	30 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	16 puntadas por cada 10 cm. o 16.800 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	12.000/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.470 gr./m ²
Peso Base:	1.300 gr./m ²
Peso Total:	2.770 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.




CRONOS 35 mm.

Combinación perfecta de recuperación y suavidad. Césped excepcional, gracias a la tecnología avanzada del hilo **RPLUS-SUPERIOR**. Con tres tonalidades de verde, este césped es ideal para todo tipo de jardines. Ya sea en un entorno residencial o comercial, ofrece una estética atractiva y un rendimiento duradero. Diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier paisaje.

8 años de garantía

COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "W" + monofilamento P.P. rizado (A+B)
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	18 puntadas por cada 10 cm. o 18.900 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	12.000/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.890 gr./m ²
Peso Base:	1.300 gr./m ²
Peso Total:	3.190 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

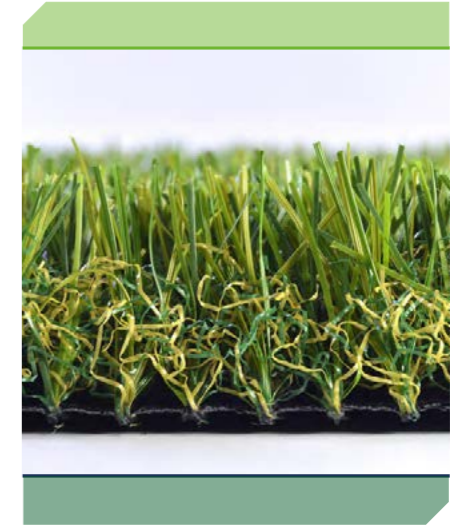

RESISTENCIA
9/10

SUAVIDAD
9/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
9/10



RESISTENCIA
9/10

SUAVIDAD
9/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
9/10



AQUILES 35 mm.

Con una altura de fibra perfectamente equilibrada, AQUILES no solo proporciona una estética impecable sino que también garantiza una experiencia táctil excepcionalmente suave. La combinación de su textura suave y su resistencia lo convierten en una opción versátil y duradera.

8 años de garantía

COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E. en forma de Micronervio + monofilamento P.P. rizado
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	18,5 puntadas por cada 10 cm. o 19.425 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	8.800/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.402 gr./m ²
Peso Base:	1.184 gr./m ²
Peso Total:	2.586 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



ODISEA 35 mm.

Con una altura de fibra perfectamente equilibrada, ODISEA proporciona una estética impecable sino que también garantiza una experiencia táctil excepcionalmente suave. La combinación de su textura suave y su resistencia lo convierten en una opción versátil y duradera.

8 años de garantía

COMPOSICIÓN

Fibra:	Monofilamento polietileno con 4 tonos de verde. Con estabilidad UV. Monofilamento polipropileno bicolor rizado. Con estabilidad UV
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	12 puntadas por cada 10 cm. o 12.600 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	17.000/ (9+8) dtex por cada puntada
Tipo de Base:	Tela de Mattex en Polipropileno.
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.720 gr./m ²
Peso Base:	900 gr./m ²
Peso Total:	2.620 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.



RESISTENCIA
8/10

SUAVIDAD
10/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
7/10



RESISTENCIA
8/10

SUAVIDAD
9/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
8/10



CRONOS 40 mm.

Combinación perfecta de recuperación y suavidad. Césped excepcional, gracias a la tecnología avanzada del hilo **RPLUS-SUPERIOR**. Con tres tonalidades de verde, este césped es ideal para todo tipo de jardines. Ya sea en un entorno residencial o comercial, ofrece una estética atractiva y un rendimiento duradero. Diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier paisaje.

8 años de garantía

COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "W" + monofilamento P.P. rizado (A+B)
Altura:	40 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	18 puntadas por cada 10 cm. o 18.900 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	12.000/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	2.150 gr./m2
Peso Base:	1.300 gr./m2
Peso Total:	3.450 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.




ODISEA 45 mm.

Con una altura de fibra perfectamente equilibrada, ODISEA proporciona una estética impecable sino que también garantiza una experiencia táctil excepcionalmente suave. La combinación de su textura suave y su resistencia lo convierten en una opción versátil y duradera.

8 años de garantía

COMPOSICIÓN

Fibra:	Monofilamento polietileno con 3 tonos de verde. Con estabilidad UV. Monofilamento polipropileno bicolor rizado. Con estabilidad UV
Altura:	45 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	12 puntadas por cada 10 cm. o 12.600 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	17.000/ (9+8) dtex por cada puntada
Tipo de Base:	Tela de Mattex en Polipropileno.
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	2.258 gr./m2
Peso Base:	900 gr./m2
Peso Total:	3.158 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

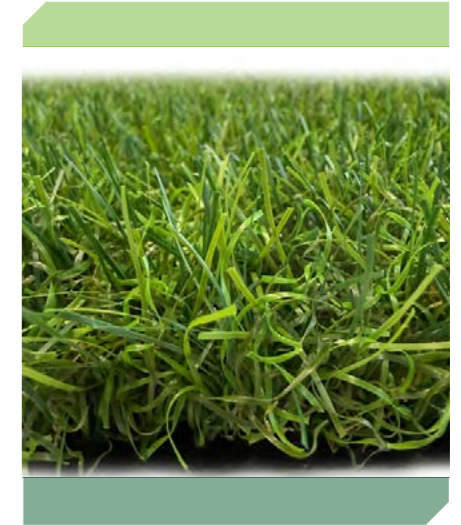

RESISTENCIA
9/10

SUAVIDAD
9/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
9/10



RESISTENCIA
8/10

SUAVIDAD
9/10

ESTÉTICA
10/10

RECUPERACIÓN
8/10





ONE-DNA™

REGISTERED TRADEMARK BY LIMEGREEN®


ONE-DNA™

REGISTERED TRADEMARK BY LIMEGREEN®

Diseñado pensando en el futuro, el césped artificial ONE-DNA™ hace factible un futuro circular y garantiza la conservación de los recursos en la siguiente fase de «vida».

reciclable en nuevos productos de PE de alta calidad, gracias a su composición única y proceso de producción. Cambie al césped artificial responsable y contribuya a un futuro más verde en cada aplicación.

El césped artificial ONE-DNA™ es césped mono-materiales y, por lo tanto, completamente

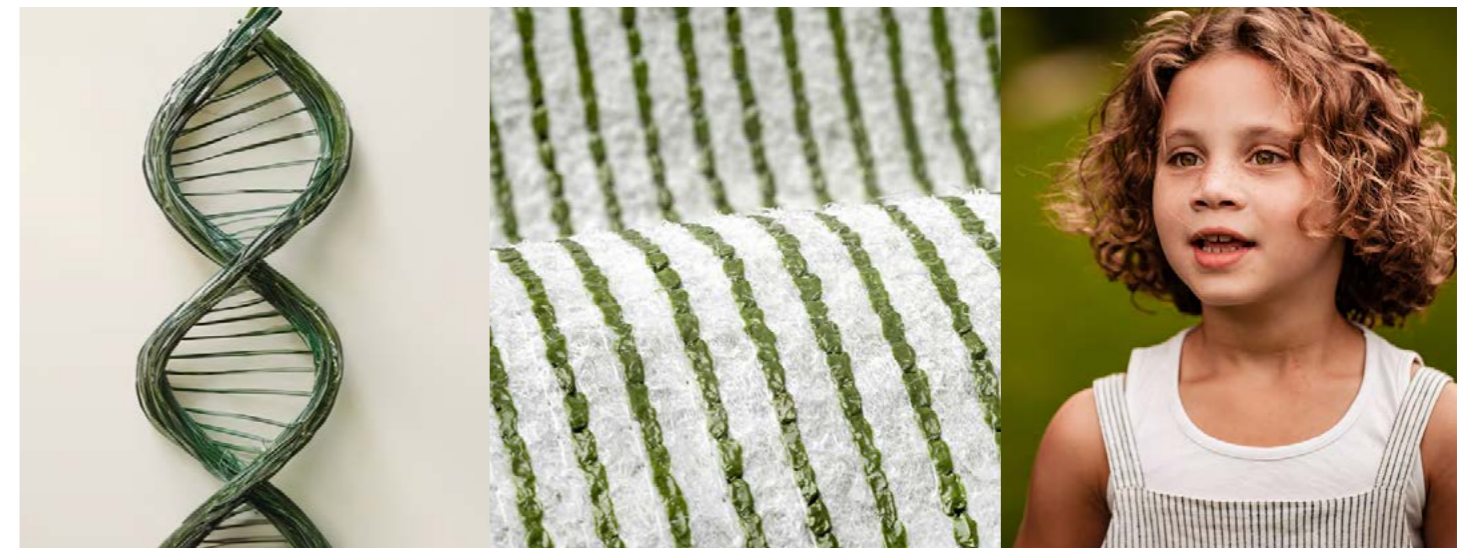

En una época en la que la sostenibilidad y la funcionalidad deben ir de la mano, hay que preguntarse: ¿Es sostenible el césped artificial que elijo? Porque el mañana empieza hoy. Piense en el futuro, actúe de forma sostenible.

ONE-DNA™ es el camino a seguir.



VISTA 27 mm.

ONE-DNA™
REGISTERED TRADEMARK BY LIMEGREEN®

ONE-DNA™ Vista 27 es el césped artificial ideal para eventos y otras aplicaciones en interiores. Certificado CFL-S1 sin arena de relleno ni la adición de aditivos químicos retardantes de llama, y BFL-S1 con arena de relleno. Elija césped artificial ONE-DNA™ y disfrute de una solución sostenible y resistente al fuego para cualquier evento. El programa Take-Back garantiza un reciclaje de alta calidad al final de su vida útil.



años de garantía?

COMPOSICIÓN

Fibra:	100% Monofilamento de PE y Monofilamento rizado (Estabilizado contra rayos UV).
Altura:	27 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	13.650 ± 10% puntadas/m2
Tipo de Fibra:	Fibras 7.200/8 y thatch 5.000/8 (100% PE)
Calidad hilo:	Respetuoso con el medio ambiente, libre de plomo y cadmio
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.054 gr./m2
Peso Total:	1.564 gr./m2
Color:	Mezcla de verde claro y oscuro + thatch marrón
Medida Rollo:	Rollos de 4x25 m.



EVENTOS Y APLICACIONES EN INTERIORES



ORION 40 mm.


ONE-DNA™
REGISTERED TRADEMARK BY LIMEGREEN®

ONE-DNA™ Orion es un césped lujoso y suave con una mezcla de fibras verdes claras y oscuras y una fibra rizada marrón claro en la parte inferior para un aspecto natural. Este césped está hecho de 100% PE, es completamente circular y producido de manera sostenible. ¡Fuerte, natural y súper duradero! Utilizando el programa Take Back, garantizamos juntos un reciclaje de alta calidad.





años de garantía?

COMPOSICIÓN

Fibra:	100% PE Monofilamento y Monofilamento rizado (Estabilizado UV)
Altura:	40 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m²:	112.600 ± 10% puntadas/m2
Tipo de Fibra:	Fibras 10.800/12 y thatch 5.000/8 (100% PE)
Calidad hilo:	Respetuoso con el medio ambiente, libre de plomo y cadmio
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.898 gr./m2
Peso Total:	2.408 gr./m2
Color:	Mezcla de verde claro y oscuro + thatch marrón
Medida Rollo:	Rollos de 4x25 m.

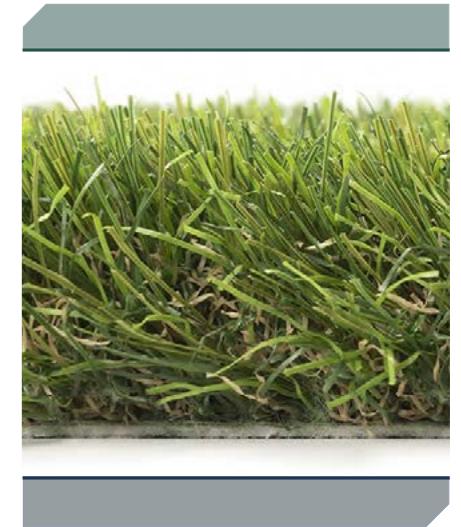

LUJOSO Y SUAVE





FAMMAVI

ESPECIALISTAS EN CIERRE PERIMETRAL

Somos expertos en sistemas de protección perimetral, ocultación e instalación de vallas metálicas. Ofrecemos soluciones innovadoras y personalizadas para cada cliente, combinando seguridad, privacidad y estética en cualquier tipo de espacio, tanto en ámbitos residenciales como industriales y comerciales. Trabajamos tanto con materiales sintéticos como naturales para garantizar la mejor ocultación sin renunciar al diseño: desde paneles de caña y bambú hasta mallas vegetales y revestimientos técnicos de alta durabilidad, siempre adaptados a las necesidades y entorno de cada proyecto.

En materia de puertas, disponemos de los mejores sistemas del mercado: correderas, de dos hojas y peatonales, todas con opción de motorización de alto nivel. Nuestras puertas se integran estéticamente con el resto del cierre y se pueden personalizar en acabados, colores y tamaños para adaptarse perfectamente a cada instalación. Trabajamos con los fabricantes más reconocidos del sector para garantizar un funcionamiento fiable y duradero.

En cuanto a vallas y mallas, integramos todo el proceso -concepción, comercialización, instalación y servicio posventa- para ofrecer un servicio global y sin preocupaciones. Nuestro equipo técnico asesora al cliente desde el primer momento, estudia cada espacio y propone la solución más adecuada para garantizar la máxima eficacia y satisfacción.



Acabados



FAMACOLOR: Contamos con la más avanzada tecnología y gracias a la continua mejora de nuestras instalaciones podemos garantizar acabados de óptima calidad.

- Galvanizado sendzimir + Color



Colores y acabados de pintura según carta RAL



FAMACOLOR +: Con una amplia variedad de colores, este tratamiento se realiza mediante la aplicación de pintura en polvo poliéster a través de un proceso electrostático. Determinamos 3 tipos de acabados:

- Galvanizado en caliente + Famacolor
- Imprimación¹ + Famacolor
- Aleaciones base especiales² + Famacolor



GALVANIZADO EN CALIENTE: Los productos son sometidos a un galvanizado en caliente por inmersión. Es el mejor proceso contra la corrosión favoreciendo una larga durabilidad del producto.



DECORACIÓN: Personalizamos tu cercado con el nombre o logo de tu empresa. Creamos diseños innovadores u ornamentales para combinarlo con el paisaje fusionándolo con el entorno. Son aplicados sobre el producto para conseguir un acabado más estético de acuerdo a las exigencias del cliente, ofreciendo diferentes acabados y formas.

Personalización

En FAMAVI ofrecemos un trato personal e individualizado desde el primer momento buscando la confianza y satisfacción del cliente.



Fabricamos un producto único y a medida gracias a diseños y decoraciones con vinilos, perforaciones, corte láser... con motivos ornamentales, el logotipo de la empresa o cualquier diseño personalizado para mimetizar con el entorno o crear tu propia imagen.



Manual de montaje

1 Atornillado **1 Empotrado** Fijar el poste inicial.

2 Colocar el mallazo en los pliegues del poste.

3 Colocar la pinza tensora para dejar fijo el mallazo. $\varnothing 4$ mm $\varnothing 5$ mm

4 Colocar el siguiente poste de la misma forma que el primero.

5 Atornillado **5 Empotrado** Fijar el segundo poste al suelo.

6 Doblar los pliegues de los postes con la pinza tensora para fijar el mallazo.

Instalación de Famafix

- Montaje rápido y sencillo.
- Permite realizar su instalación por una persona.
- Sin uso de herramientas, soportes o abrazaderas para unir el mallazo al poste.



Unión mediante pliegues del poste.



Simple torsión



Se fabrica con alambre de acero galvanizado en diferentes grosores y cuadrículas, en rollos de malla compactada.

Se puede aplicar a todo tipo de cercados.

POSTES COMPATIBLES



ACCESORIOS



OPCIONES



DIMENSIONES

ACABADO	Tipo de malla	Altura (m)	Resistencia (N / mm ²)
galvanizado	50 / 14	0,5	450 - 550
		1	
		1,2	
		1,5	
		2	
		2	
galvanizado + plastificado verde	50 / 16	1	
		1,2	
		1,5	
		2	
		2	
		2	
galvanizado + plastificado verde	50 / 14 / 17	1	
		1,2	
		1,5	
		1,8	
		2	


* Para otras medidas o acabados de malla, consultar.

Delfín




Los pliegues aportan mayor rigidez para utilizarlo en diferentes aplicaciones.

Fabricado con alambre galvanizado de alta resistencia de 5 mm. con cuadrículas de 200 x 50 mm.

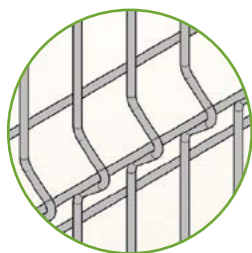

Pliegue de refuerzo de 75 mm.

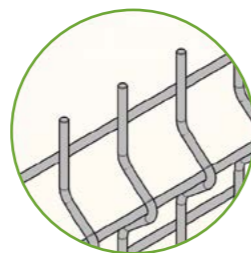

Puntas defensivas de 25 mm.

ACABADOS




POSTES COMPATIBLES





DIMENSIONES

Longitud A (mm)	Altura H (mm)	Diámetro (mm)	Medida cuadrícula (mm)
2500	575	Ø 5	200 x 50
	1050		
	1250		
	1525		
	2000		
	2200		

* Se realizan mallazos de otras medidas según especificaciones del cliente.

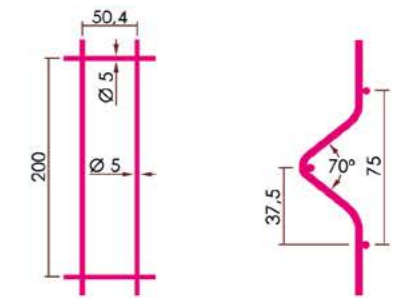

Se sirven en paquetes de 50 unidades.

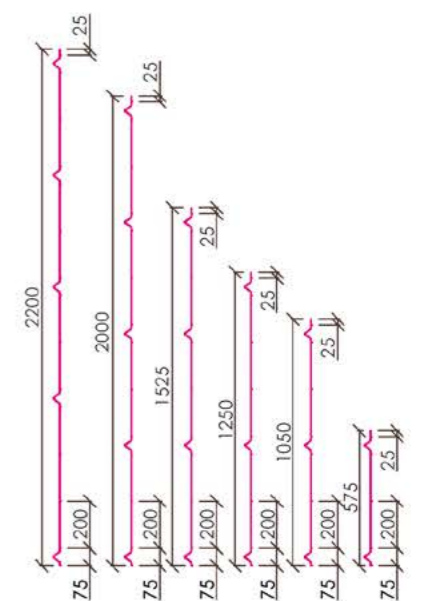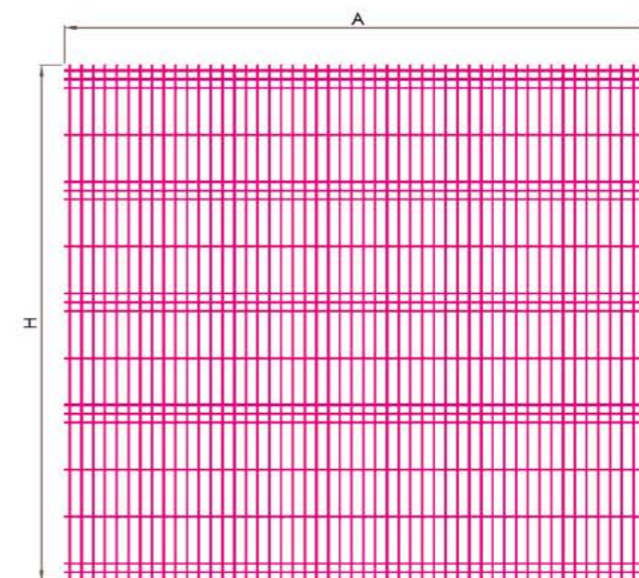

Gavión



Los gaviones se llenan de piedras, plantas u otros materiales para usarse como cercados, muros, revestimientos o jardines verticales de manera decorativa.

Fabricado con alambre galvanizado de alta resistencia.



ACABADOS



ACCESORIOS



MONTAJE

Posibilidad de varias alturas mediante postes interiores de refuerzo.



Fijación de postes



Montaje fácil mediante grapas



Refuerzos interiores




Llenado de interior


DIMENSIONES

Ancho A (mm)	Altura H (mm)	Longitud L (mm)	Medida cuadrícula (mm)
50	500	1500	50 x 50
100			
150			100 x 50
200			

* Se realizan gaviones de otras medidas según especificaciones del cliente.

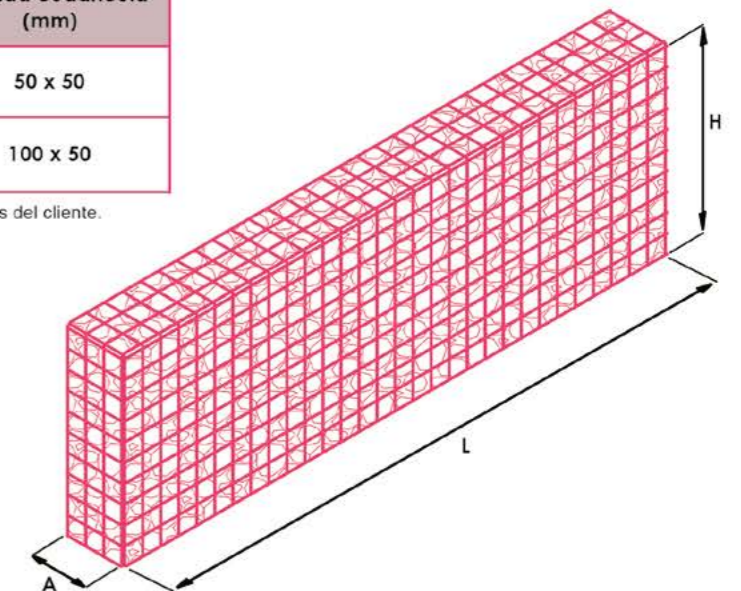

Enmarcado



Los paneles enmarcados se fabrican con distintos perfiles y acabados para adaptarse a la estética.

Los postes se fabrican con pilar rectangular 60 x 40 mm. El marco utilizado es perfil PDS o L40 y pueden realizarse en mallazo plano o chapa perforada.

Este tipo de panel aporta rigidez y fortaleza al cercado.

ACABADOS



DETALLES



Orejetas de unión Tapas de plástico

OPCIONES





Corte láser personalizable Abrazadera metálica (marco 40 x 40 y poste Ø 60) Cresta defensiva Brazo espino Chapa base atornillada Empotrado

DIMENSIONES

PANEL ENMARCADO MALLAZO			
Ø Mallazo (mm)	Medida H (m)	A Entre ejes (mm)	L (mm)
PERFIL L40			
300 x 50 x 5	1	2760	2600
	1,5		
300 x 50 x 6	1		
	1,5		
PERFIL PDS			
300 x 50 x 5	1	2820	2660
	1,5		
300 x 50 x 6	1		
	1,5		
	2		

PANEL ENMARCADO CHAPA PERFORADA			
Dimensiones perforación (mm)	Medida H (m)	A Entre ejes (mm)	L (mm)
30 x 30	0,55	2630	2470
	1		
	1,5		
60 x 60	0,55		
	1		
	1,5		

* Se realizan paneles de otras medidas o componentes según especificaciones del cliente.

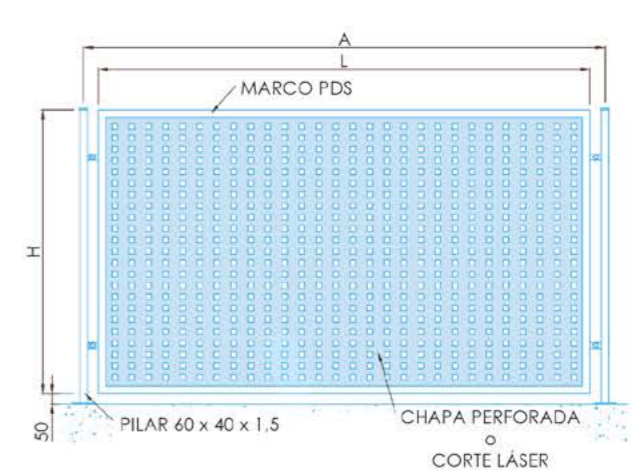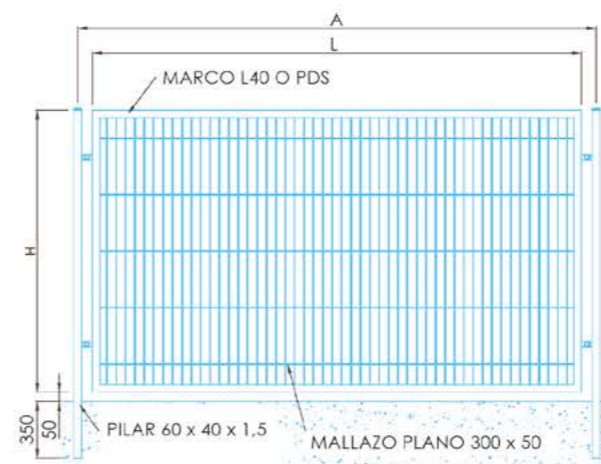

Cisne



Los paneles Cisne tienen la particularidad de atravesar el perfil vertical para dar mayor rigidez.

Tienen un estilo elegante tanto en uso industrial urbano o para colegios.

Se fabrica con perfil 60 x 40 mm. en horizontal perforado-pasante con perfil 25 x 25 mm. y pilares de 60 x 60 mm. con casquillo de sujeción y tapa de plástico.


ACABADOS



DETALLES



Puntas defensivas superiores



Casquillo de sujeción




Tapas de plástico


OPCIONES




Diseños especiales



Bayoneta



Chapa base atornillada



Empotrado


DIMENSIONES

Medida L (m)	H Base atornillada (mm)	H Empotrada (mm)	A entre ejes (mm)
1	1050	1350	3000
1,25	1300	1600	
1,5	1550	1850	
1,75	1800	2100	
2	2050	2350	

* Se realizan paneles de otras medidas según especificaciones del cliente.



SEPARACIÓN ENTRE EJES DE BARROTES
Estándar 135 - 150 mm.
o medida proporcionada por el cliente.

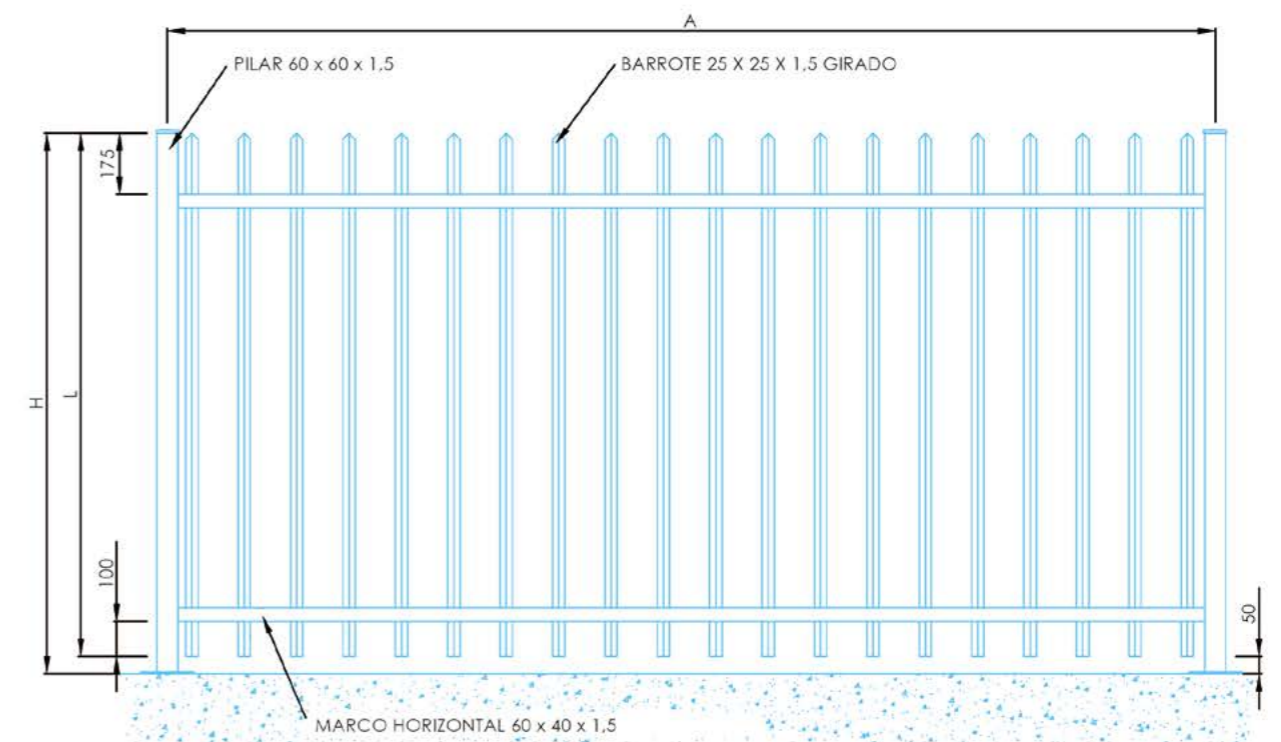

Barrotes



El panel barrotes es un cercado de alta resistencia y seguridad.



Ofrece múltiples opciones con barrotes de perfil cuadrado, rectangular o redondo.



Cuenta con un diseño que permite que sea adaptable a distintos entornos.

ACABADOS




DETALLES

MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO



TIPOS DE PERFIL DE BARROTES

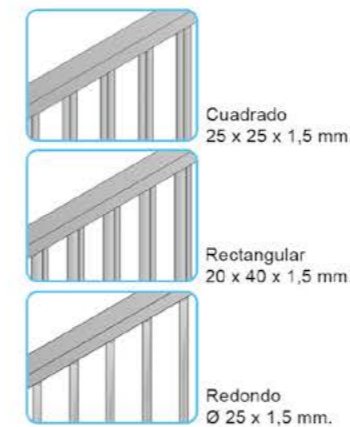


OPCIONES



DIMENSIONES

Medida L (m)	H Base atornillada (mm)	H empotrada (mm)	A Entre ejes (mm)
1	1050	1500	2500
1,5	1550	2000	
2	2050	2500	

* Se realizan paneles de otras medidas según especificaciones del cliente.

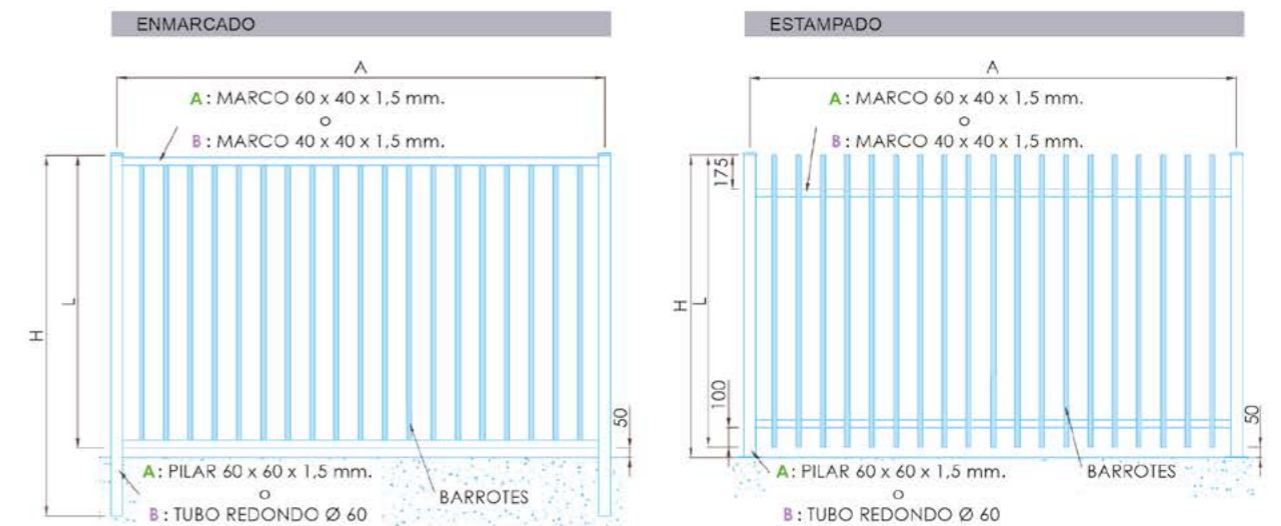

Panda



El panel Panda aporta un diseño natural y estético al cerramiento.



Panel sin aristas vivas, ideal para lugares públicos y jardines.




Se fabrica con pilar redondo de Ø 60 mm., bastidor de 40 x 40 mm. y barros aleatorios de Ø 25 mm. con espacios entre barros NO superiores a 100 mm.

ACABADOS



ACCESORIOS




Abrazadera




Tapas de plástico

OPCIONES DE ANCLAJE



Chapa base atornillada



Empotrado

DIMENSIONES


Medida L (m)	H Base atornillada (mm)	H Empotrada (mm)	A entre ejes (mm)
1000	1050	1500	2500
1500	1550	2000	
2000	2050	2500	

* Se realizan paneles de otras medidas según especificaciones del cliente.



MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO

Las abrazaderas permiten la unión en ángulos.

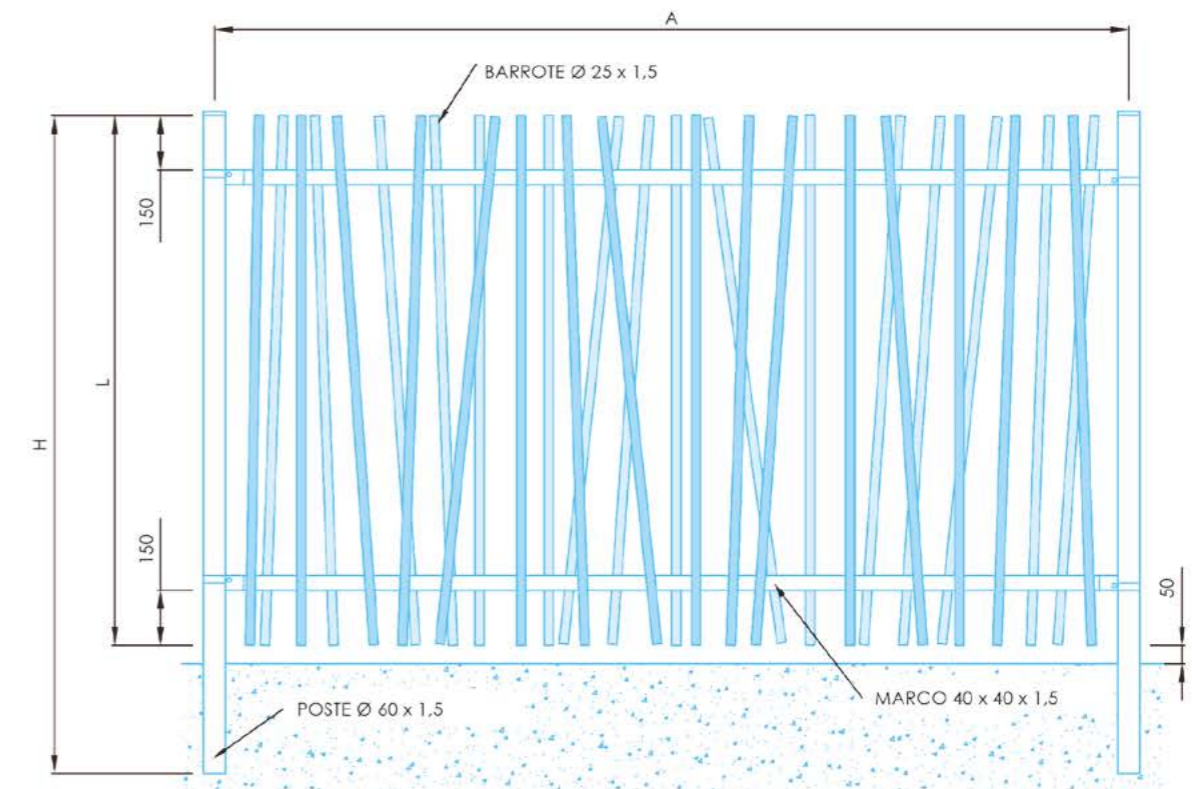

Mallorquina vertical



El panel Pico Pato destaca por su diseño y elegancia para el cercado.




Se fabrica con chapa galvanizada y perfilado en forma romboidal con nervios.



Un panel robusto con un diseño versátil, múltiples combinaciones son posibles para adaptarse a cualquier entorno.


ESTAMPADO

- Abierto
- Abierto persiana
- A 2 caras abierto
- A 2 caras abierto persiana
- Cerrado
- Cerrado persiana
- A 2 caras cerrado
- A 2 caras cerrado persiana

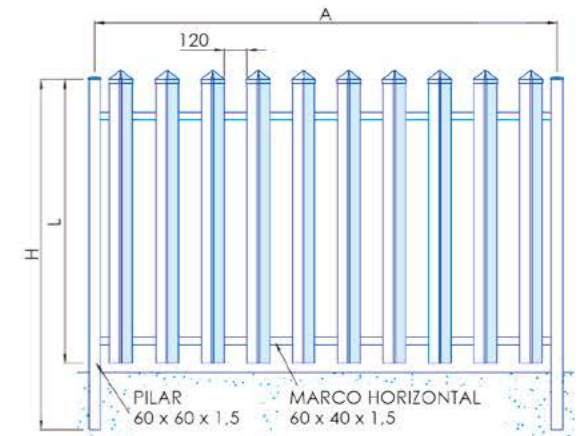


Medida A (m)	H Base atornillada (mm)	H empotrada (mm)	A Entre ejes (mm)
1	1050	1350	2500
1,5	1550	1850	
2	2050	2350	

* Medidas de pilar según características del panel.
* Se realizan paneles de otras medidas según especificaciones del cliente.

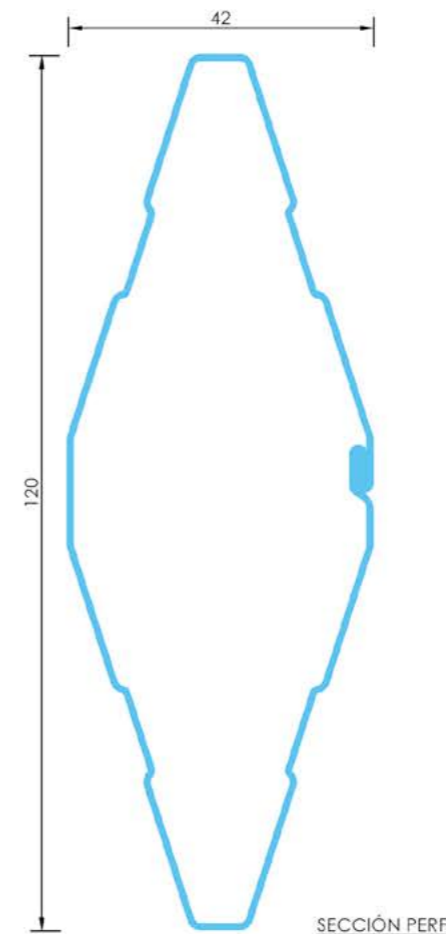


BARANDILLA

- Abierto
- Abierto persiana
- Cerrado
- Cerrado persiana

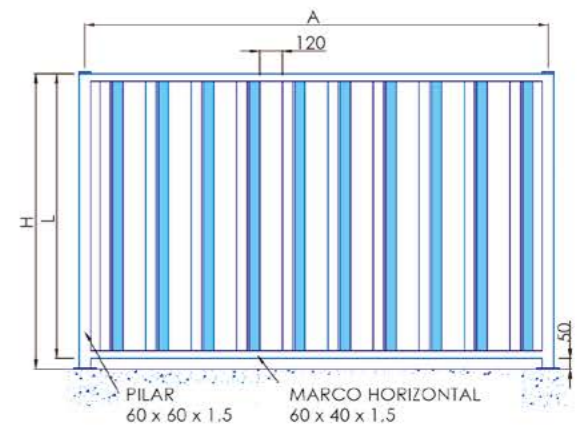

HORIZONTAL

- Cerrado persiana

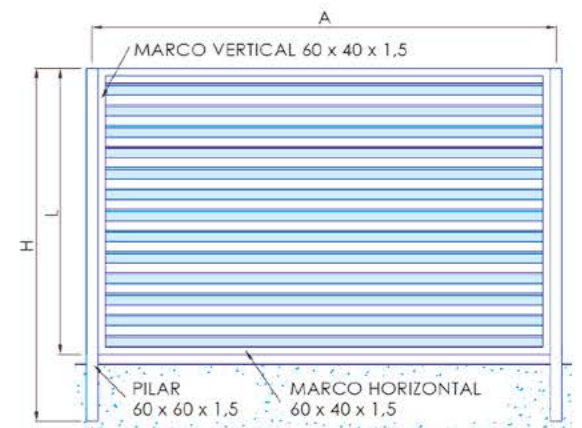

Mallorquina modular



El panel Pico Pato modular se monta de forma rápida y sencilla.

Posibilidad de acabado elegante en madera y postes en oxirón marrón para adaptarse perfectamente a exteriores.

Gracias a su modo de ensamblaje ocupa poco espacio y facilita su transporte.


ACABADOS



DETALLES



MONTAJE



Poner las tapas de plástico a las lamas.



* Se recomienda una longitud máxima de 2 metros de lama.

Tubular



El panel Pico Pato modular se monta de forma rápida y sencilla.


Posibilidad de acabado elegante en madera y postes en oxirón marrón para adaptarse perfectamente a exteriores.

Gracias a su modo de ensamblaje ocupa poco espacio y facilita su transporte.

ACABADOS



OPCIONES DE ANCLAJE

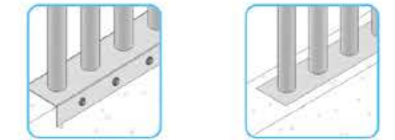


Base en U atornillada

Empotrado


OPCIONES



Puertas



Diseños especiales




Perfil de refuerzo


DIMENSIONES

Altura H (m)	Longitud A (mm)	Tubo redondo (mm)	Perfil en U (mm)
1	Estándar 1 m. o medida a petición del cliente.	Ø 80 x 2	200 x 100
1,5			
2			

* Se realizan paneles de otras medidas o perfiles según especificaciones del cliente.



LONGITUD DEL HUECO ENTRE TUBOS
Estándar 100 mm. o medida proporcionada por el cliente.

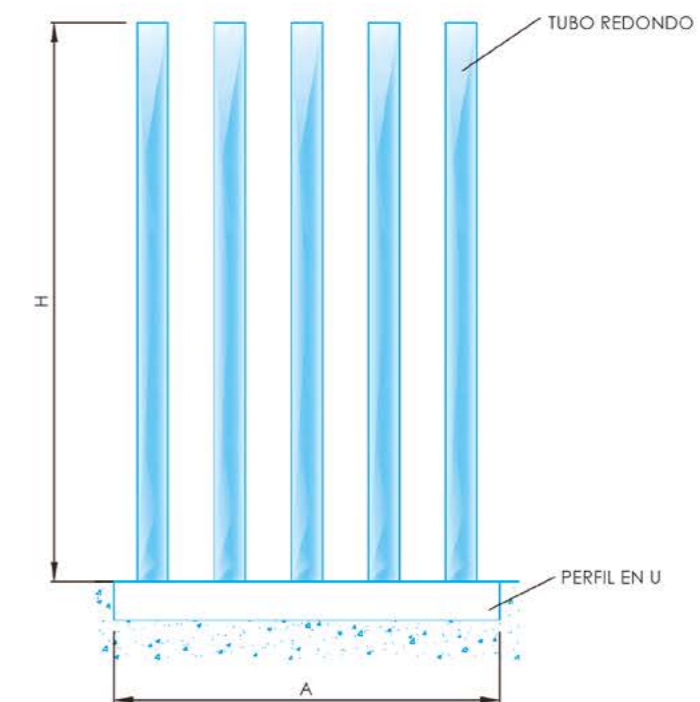

Piscina



Los paneles Piscina tienen un diseño elegante a la par que funcional.



Montaje fácil gracias a la abrazadera para poste redondo que permite adaptarse a cualquier ángulo y desniveles.




Su diseño y sistema de cierre de seguridad evita que los niños escalen o abran la puerta.


ACABADOS



OPCIONES DE ANCLAJE




Chapa base atornillada



Empotrado

DETALLES

Cerradura reversible




Abrazadera metálica



Tapas de plástico


Cierrapuertas

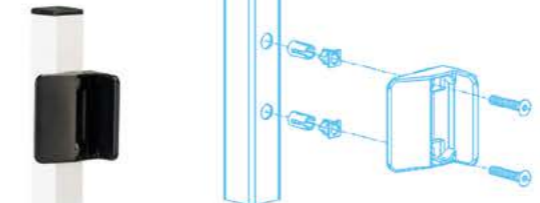

Bisagras de muelle



DIMENSIONES

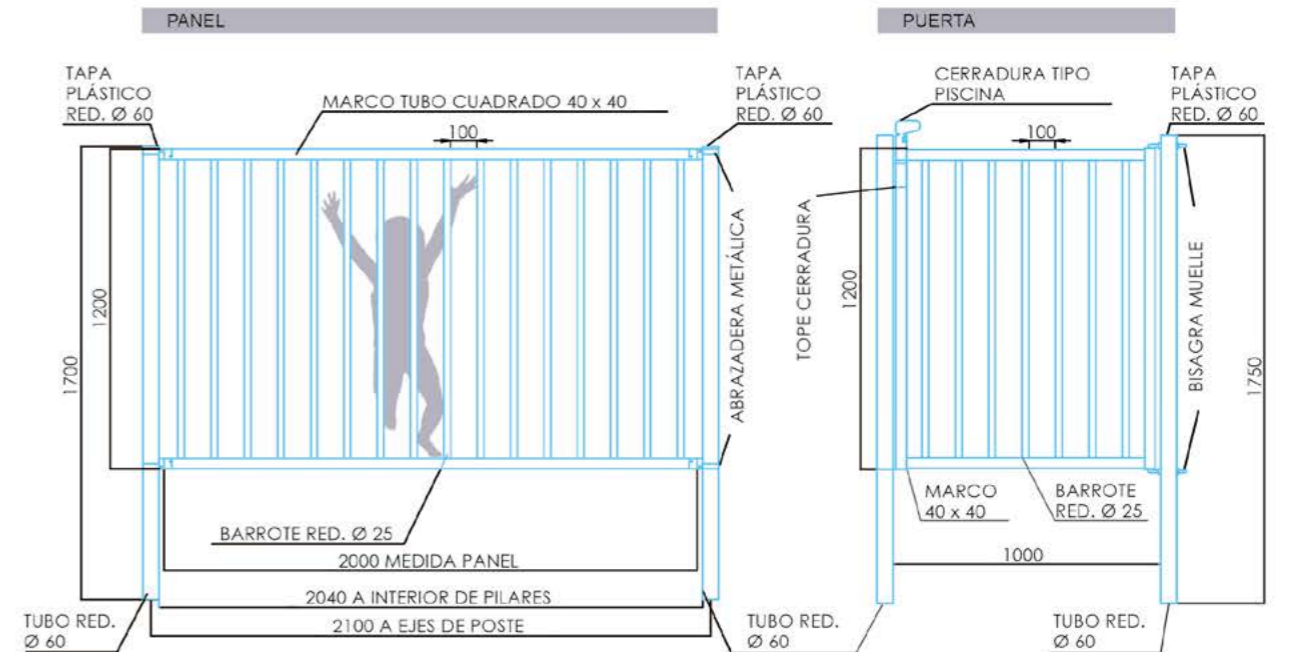

Basic



Es una puerta ligera. Incorpora un cierre con cerradura de doble apertura con manilla por ambos lados. Utiliza mallazo plano.

Se puede utilizar con todas las configuraciones posibles (apertura derecha o izquierda, interior o exterior).



Bisagras



Manilla y cerradura

ACABADOS



Verde RAL 6005 exclusivamente

COMPONENTES



Manillas

Tornillos
Arandelas
Tapones

Cerradura

Tope

Bombín
Llaves


Tapas de plástico

DIMENSIONES

Medidas A x H (m)	Ancho hoja L (m)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)	Mallazo (mm)
1 x 1	890	60 x 40 x 1,5	25 x 25 x 1,5	40 x 40 x 1,5	200 x 50 x 5
1 x 1,2					
1 x 1,5					
1 x 1,8					
1 x 2					

La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.

Las puertas se administran en palets de 10 unidades.

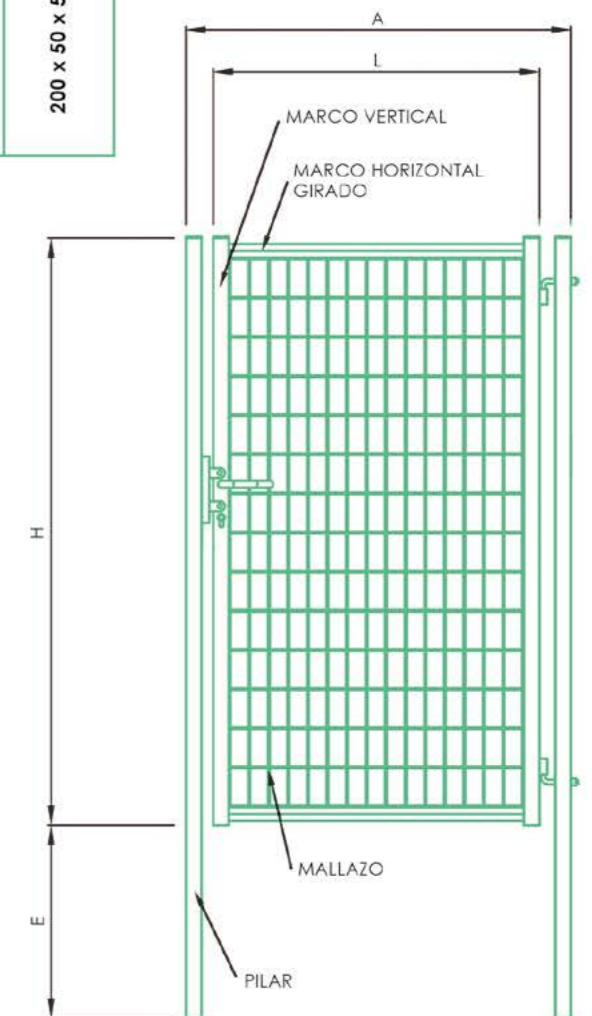

Redonda



Estas puertas se fabrican con perfiles redondos de diámetros variables y mallazo plano electrosoldado.

Los pilares son de Ø 60 hasta Ø 120 mm. Los marcos verticales son de perfil redondo de Ø 48 mm, y los horizontales de Ø 40 mm. El mallazo plano utilizado es de 300 x 50 Ø 5 mm.



Aldaba



Bisagras tipo quicio

ACABADOS



ACCESORIOS OPCIONALES


Opciones bajo pedido:

- Zócalo de chapa (Pegaso)
- Sin salida de malla
- Brazos de espino



Cabecero

DIMENSIONES

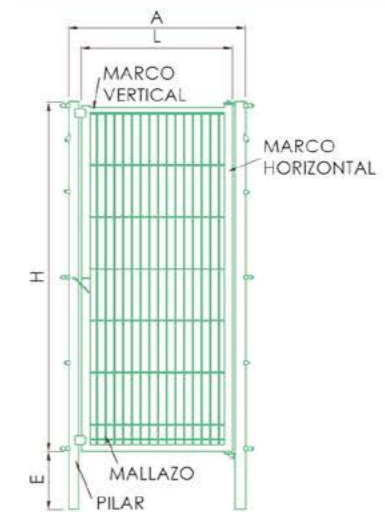


PUERTA REDONDA DE 1 HOJA					
Medidas A x H (m)	L (mm)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)	Mallazo (mm)
1 x 1	850	Ø 60 x 1,5	Ø 40 x 1,5	Ø 48 x 1,5	300 x 50 x 5
1 x 1,2					
1 x 1,5					
1 x 1,8					
1 x 2					
1 x 2 (con cabecero)					
2 x 1,5	1810	Ø 60 x 1,5 Ø 100 x 2	Ø 40 x 1,5	Ø 48 x 1,5	300 x 50 x 5
1 x 2	850	Ø 60 x 1,5			

La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.

PUERTA REDONDA DE 2 HOJAS					
Medidas A x H (m)	L (mm)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)	Mallazo (mm)
2 x 1,5	910	Ø 60 x 1,5	Ø 40 x 1,5	Ø 48 x 1,5	300 x 50 x 5
2 x 2					
3 x 1,5	1390	Ø 80 x 2			
3 x 1,8					
3 x 2					
4 x 1,5	1870	Ø 100 x 2			
4 x 1,8					
4 x 2					
5 x 1,5	2370	Ø 100 x 2			
5 x 1,8					
5 x 2					
6 x 1,5	2850	Ø 120 x 2			
6 x 2					

La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.

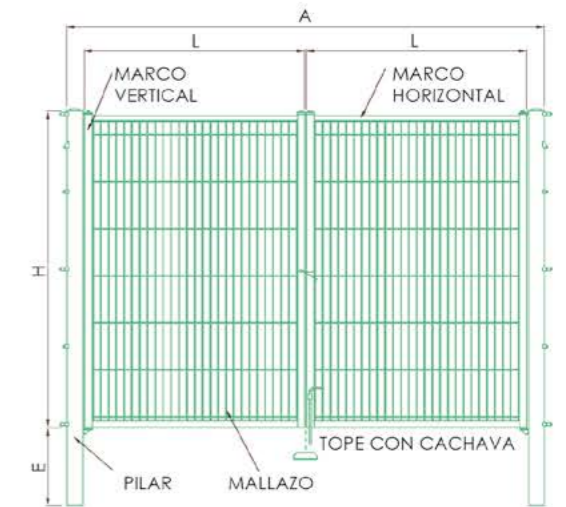

* Se realizan puertas con otras medidas según especificaciones del cliente.

Delfín




La puerta Delfin se fabrica con pilares de perfil cuadrado de 60 x 60 hasta 120 x 120 mm, según ancho y altura de la puerta.

Los marcos se fabrican con perfil rectangular de 60 x 40 mm en vertical y 25 x 25 o 40 x 40 mm en horizontal.



Aldaba



Bisagras regulables

ACABADOS



ACCESORIOS OPCIONALES

Opciones bajo pedido:

- Cerradura portero automático
- Brazos de espino
- Cabecero
- Lamas de ocultación



Zócalo de chapa (Lisa - Diamante - Pegaso)



Zócalo con corte láser personalizable



Manillas inox con cerradura antipalanca

DIMENSIONES

PUERTA DELFIN DE 1 HOJA



Medidas A x H (m)	L (mm)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)	Mallazo
1 x 1	850	60 x 60 x 1,5	25 x 25 x 1,5	60 x 40 x 1,5	Delfin Euro Delfin Plus Euro Brico Plus
1 x 1,5					
1 x 2					

La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.

PUERTA DELFIN DE 2 HOJAS

Medidas A x H (m)	L (mm)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)	Mallazo
2 x 1,5	910	60 x 60 x 1,5	25 x 25 x 1,5 40 x 40 x 1,5	60 x 40 x 1,5	Delfin Euro Delfin Plus Euro Brico Plus
2 x 2					
3 x 1,5	1390	80 x 80 x 2	25 x 25 x 1,5 40 x 40 x 1,5	60 x 40 x 1,5	Delfin Euro Delfin Plus Euro Brico Plus
3 x 2					
4 x 1,5					
4 x 2	1870	100 x 100 x 2	25 x 25 x 1,5 40 x 40 x 1,5	60 x 40 x 1,5	Delfin Euro Delfin Plus Euro Brico Plus
5 x 2					
6 x 2	2850	120 x 120 x 3			

La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.

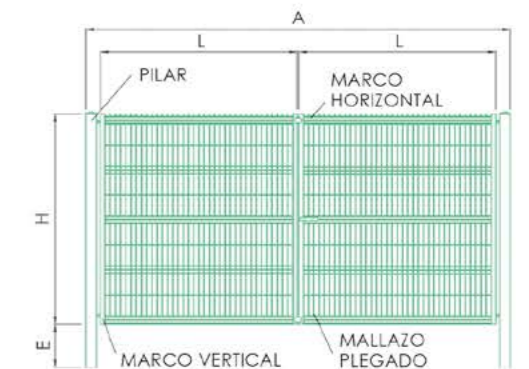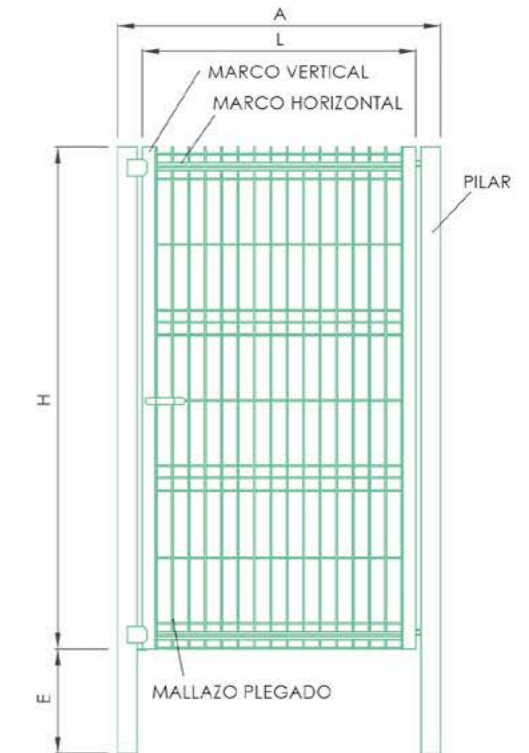

* Se realizan puertas con otras medidas según especificaciones del cliente.

Cisne




La puerta Cisne se fabrica con pilares de perfil cuadrado de 60 x 60 mm hasta 120 x 120 mm, según ancho y altura de la puerta.



Los marcos se fabrican con perfil cuadrado de 60 x 60 mm en vertical y son atravesados por un perfil girado de 25 x 25 mm.



Aldaba

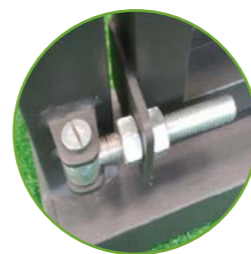

Bisagras regulables


ACABADOS



ACCESORIOS OPCIONALES

Opciones bajo pedido:

- Cerradura portero automático
- Empieces de malla con tornapuntas
- Brazos de espino



Bayonetas



Zócalo de chapa (Lisa - Diamante - Pegaso)



Zócalo con corte láser personalizable




Manillas inox con cerradura antipalanca

DIMENSIONES

PUERTA CISNE DE 1 HOJA

Medidas A x H (m)	L (mm)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)
1 x 1,5	850	60 x 60 x 1,5	60 x 40 x 1,5	60 x 60 x 1,5
1 x 2				


La medida entre barrotes es 125 mm.
La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.

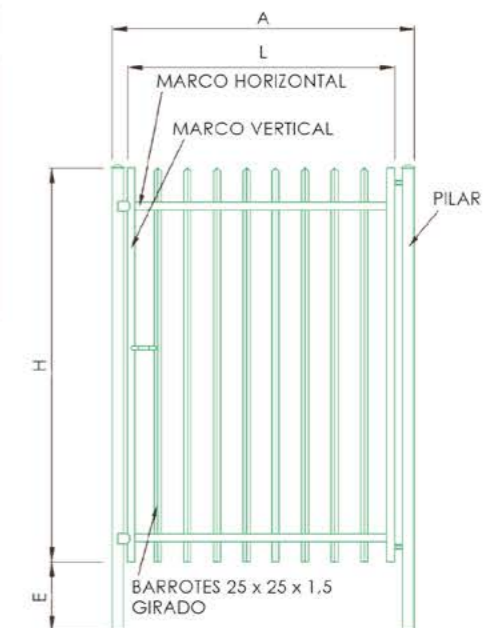

PUERTA CISNE DE 2 HOJAS

Medidas A x H (m)	L (mm)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)
2 x 2	910	60 x 60 x 1,5	60 x 40 x 1,5	60 x 60 x 1,5
3 x 2	1410	80 x 80 x 2		
4 x 2	1890	100 x 100 x 2		
5 x 2	2390	120 x 120 x 3		
6 x 2	2870	120 x 120 x 3		

La medida entre barrotes es 125 mm.
La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.

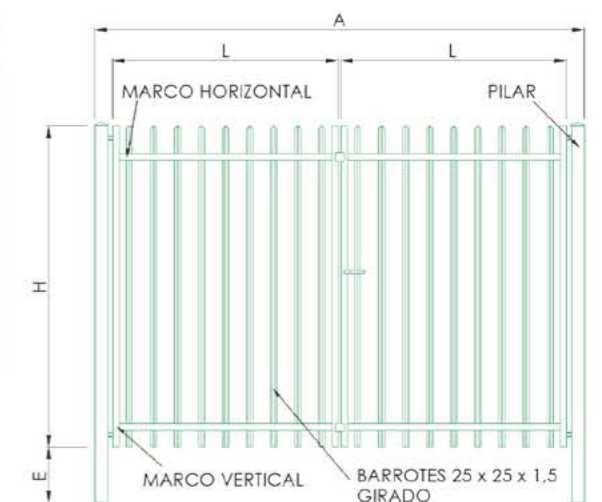

* Se realizan puertas con otras medidas según especificaciones del cliente.


Barrotes




La puerta de barrotes se fabrica con pilares de perfil cuadrado desde 60 x 60 hasta 120 x 120 mm.



Los marcos se fabrican con perfil rectangular de 60 x 40 mm
Los perfiles de los barrotes pueden ser cuadrados, rectangulares, redondos o arcos.



Aldaba

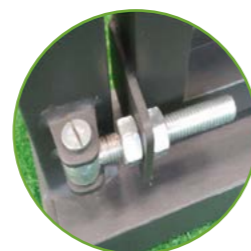

Bisagras regulables

ACABADOS



OPCIONES

Opciones bajo pedido:

- Cerradura portero automático
- Empiezas de malla con tornapuntas
- Cresta defensiva
- Brazos de espino



Zócalo de chapa (Lisa - Diamante - Pegaso)



Zócalo con corte láser personalizable




Manillas inox con cerradura antipalanca

DIMENSIONES

PUERTA CISNE DE 1 HOJA

Medidas A x H (m)	L (mm)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)
1 x 1,5	850	60 x 60 x 1,5	60 x 60 x 1,5	60 x 60 x 1,5
1 x 2				


La medida entre ejes de los barrotes es 125 mm.
La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.

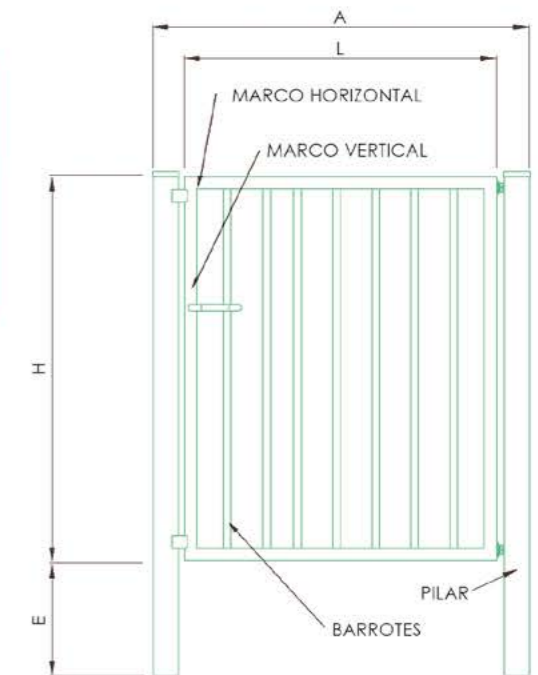

PUERTA BARROTES DE 2 HOJAS

Medidas A x H (m)	L (mm)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)
2 x 2	910	60 x 60 x 1,5	60 x 60 x 1,5	60 x 60 x 1,5
3 x 2	1410	80 x 80 x 2		
4 x 2	1890	100 x 100 x 2		
5 x 2	2390			
6 x 2	2870	120 x 120 x 3		

La medida entre ejes de los barrotes es 125 mm.
La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.

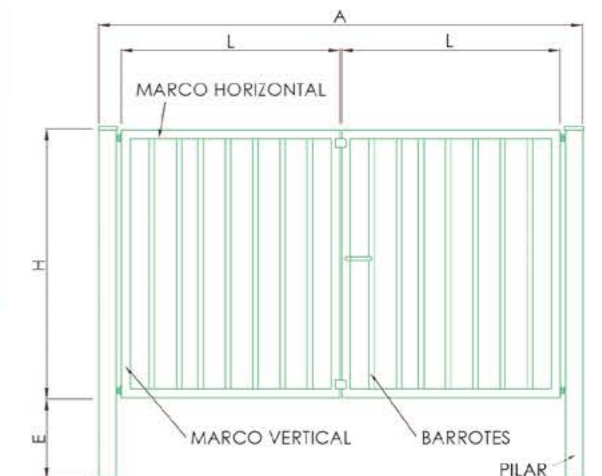

* Se realizan puertas con otras medidas según especificaciones del cliente.


Panda




La puerta Panda se fabrica con pilares de perfil cuadrado de 60 x 60 hasta 120 x 120 mm, según ancho y altura de la puerta.



Los marcos se fabrican con perfil rectangular de 60 x 60 mm en vertical y 40 x 40 mm en horizontal.



Aldaba



Bisagras regulables

ACABADOS



ACCESORIOS OPCIONALES



Cerradura portero automático




Manillas inox con cerradura antipalanca

DIMENSIONES

PUERTA PANDA DE 1 HOJA

Medidas A x H (m)	L (mm)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)
1 x 1,5	850	60 x 60 x 1,5	40 x 40 x 1,5	60 x 40 x 1,5
1 x 2				


La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.

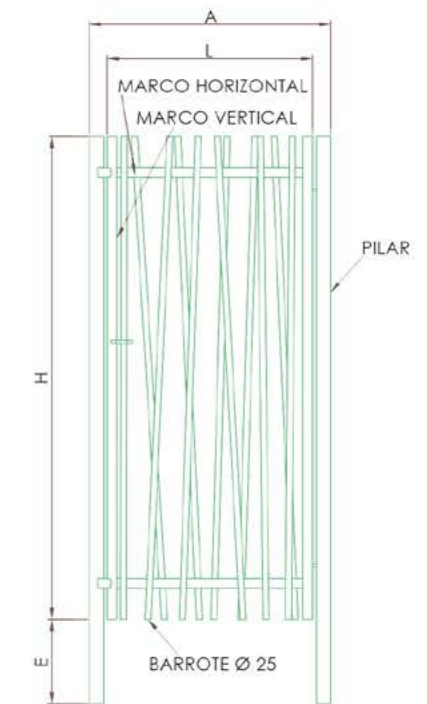

PUERTA PANDA DE 2 HOJAS

Medidas A x H (m)	L (mm)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)
2 x 2	890	80 x 80 x 2	40 x 40 x 1,5	60 x 60 x 1,5
3 x 2	1390			
4 x 2	1870	100 x 100 x 2		
5 x 2	2370			
6 x 2	2850	120 x 120 x 2		

La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.

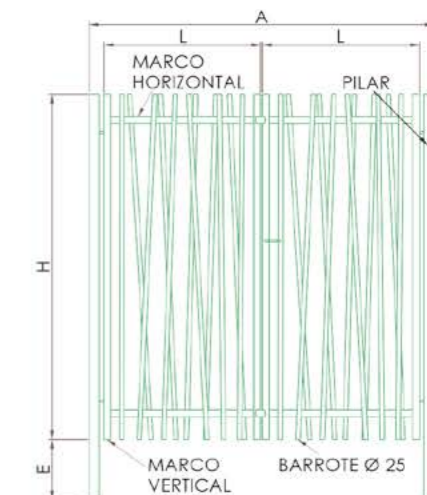

* Se realizan puertas con otras medidas según especificaciones del cliente.


Mallorquina



La puerta Pico Pato se fabrica con pilares de perfil cuadrado de 60 x 60 hasta 120 x 120 mm. Los marcos son perfiles de 60 x 40 y 60 x 60 mm.



Hojas guarnecidas con perfil Pico Pato en forma romboidal con nervios internos y externos.



Bisagras regulables



Manilla con cerradura inox antipalanca

ACABADOS



ACCESORIOS OPCIONALES



Zócalo de chapa (Lisa - Diamante)



Zócalo con corte láser personalizable



Zócalo Pico Pato horizontal



Cresta defensiva



Cerradura portero automático

DIMENSIONES

PUERTA PICO PATO DE 1 HOJA

Medidas A x H (m)	L (mm)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)
1 x 1,5	850	80 x 80 x 2	60 x 40 x 1,5	60 x 40 x 1,5
1 x 2				

La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.




PUERTA PICO PATO DE 2 HOJAS

Medidas A x H (m)	L (mm)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)
2 x 2	910	80 x 80 x 2	60 x 40 x 1,5	60 x 40 x 1,5
3 x 2	1390	100 x 100 x 2	60 x 60 x 1,5	60 x 60 x 1,5
4 x 2	1870	120 x 120 x 3		
5 x 2	2370			
6 x 2	2850	150 x 150 x 4		

La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.

SECCIÓN PERFIL

120 x 42 mm.

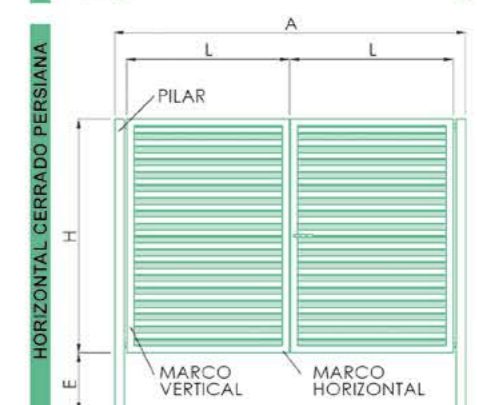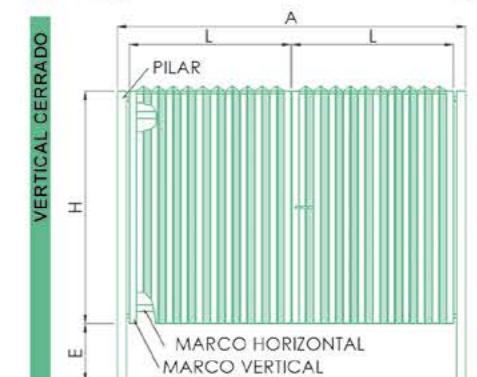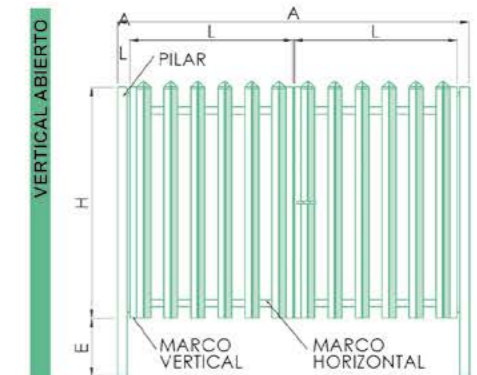

* Se realizan puertas con otras medidas según especificaciones del cliente.

Chapa ciega



Este tipo de puerta es personalizable mediante motivos de corte láser.

La puerta de chapa ciega se fabrica con pilares de perfil cuadrado desde 60 x 60 hasta 120 x 120 mm. Los marcos se fabrican con perfil cuadrado de 60 x 60 mm.



Bisagras regulables



Manillas con cerradura inox antipalanca

ACABADOS



OPCIONES


Opciones bajo pedido:



Cerradura portero automático



Cresta defensiva



Brazos de espino

DISEÑO PERSONALIZADO CON CORTE LÁSER

NEW!

El logotipo de tu empresa



PUERTA CHAPA CIEGA DE 1 HOJA

Medidas A x H (m)	L (mm)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)
1 x 1,5	850	60 x 60 x 1,5	60 x 60 x 1,5	60 x 60 x 1,5
1 x 2				


La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.



PUERTA CHAPA CIEGA DE 2 HOJAS

Medidas A x H (m)	L (mm)	Pilar (mm)	Marco horizontal (mm)	Marco vertical (mm)
2 x 2	910	60 x 60 x 1,5	60 x 60 x 1,5	60 x 60 x 1,5
3 x 2	1410	80 x 80 x 2		
4 x 2	1890	100 x 100 x 2		
5 x 2	2390	120 x 120 x 3		
6 x 2	2870	120 x 120 x 3		

La longitud del empotramiento (E) es 500 mm.

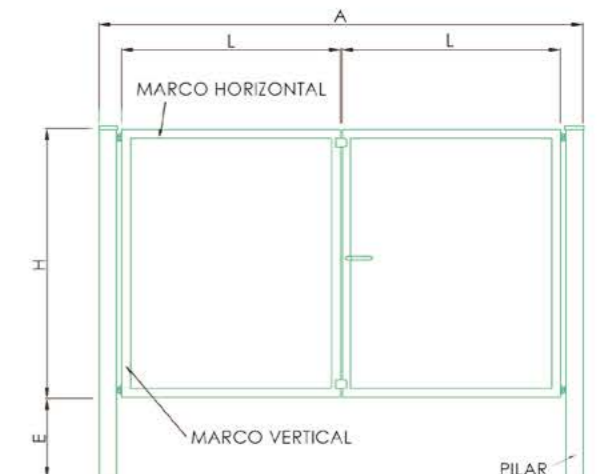


* Se realizan puertas con otras medidas según especificaciones del cliente.


Modelos de puerta

MALLAZO

PLANO

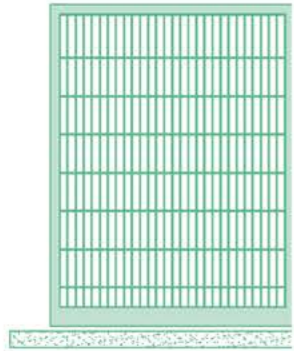


PLEGADO REFORZADO

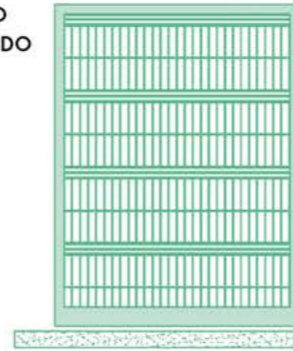

BARROTOS


PERFIL

- Cuadrado
- Rectangular
- Redondo

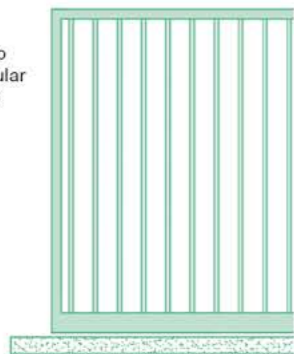

CISNE


- ☑ 25 x 25 girado

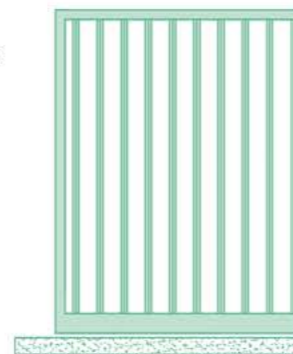

PICO PATO

ABIERTO

- Vertical



CERRADO

- Vertical
- Horizontal




PANEL CHAPA

LISA



PERFORADA




CORTE LÁSER

Motivo personalizable



NEW!


Opciones



Cresta defensiva



Preparada para motorizar

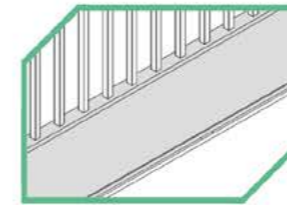


Zócalo de chapa



Puerta peatonal encastrada

Opciones de zócalo:



Liso



Diamante



Pegaso (galvanizado en caliente)



Pico Pato



Corte láser

Opciones de cierre:



Orejetas de candado



Cerradura antipalanca



Cerradura Pico Loro




Cerradura Locinox

Cierre:



Poste de recepción (con cerradura Pico Loro o Locinox)

Anclaje del carril al suelo:

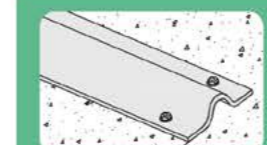

Atornillado al suelo



Empotrado con IPN 80 con redondo

Puente de rodillos:



Puente simple al suelo



Puente plegado para atornillar al muro

Jonas Fischback

Dpto. Comercial

Móbil / Mobile / +34 722 82 59 72

Oficina / Bureaux / +34 972 67 62 00

jonas@interce3sped.net

www.intercespedartificial.com

FIGUERES

Ctra. Figueres a Roses, Km. 31

17585 VILA-SACRA

GIRONA - VALENCIA - MADRID - ALICANTE - BARCELONA

GIRONA - VALENCE - MADRID - ALICANTE - BARCELONE

Horario / Horari / Horaries

De Lunes a Viernes / De Dilluns a Divendres / De Lundi au Vendredi

de 09:00 h. a 13:00 h. y de 14:00 h. a 18:00 h.